

PR-1S/PR-1W

Palmtop Raman Spectrometer

パームトップラマン分光光度計

ラマン測定を、手の中に。



JASCO

測定波数範囲とレーザー出力の異なる 2モデルをラインアップ



PR-1S 測定波数範囲: 1800 ~ 200 cm⁻¹
レーザー出力: 最大 15 mW

PR-1W 測定波数範囲: 3000 ~ 200 cm⁻¹
レーザー出力: 最大 50 mW

コンパクトさを追求したスモールモデル

高出力・測定波数範囲を拡張したワイドモデル

多様な測定レイアウト



バイアル瓶中の
試料を簡単測定



遮光性に優れた
専用試料室

ATR に取付けて
FTIR との複合分析

試料の前処理が不要




ガイドを試料に押し当てるだけで測定可能

シンプルな操作



細かな設定なしに測定開始

豊富な解析ツール

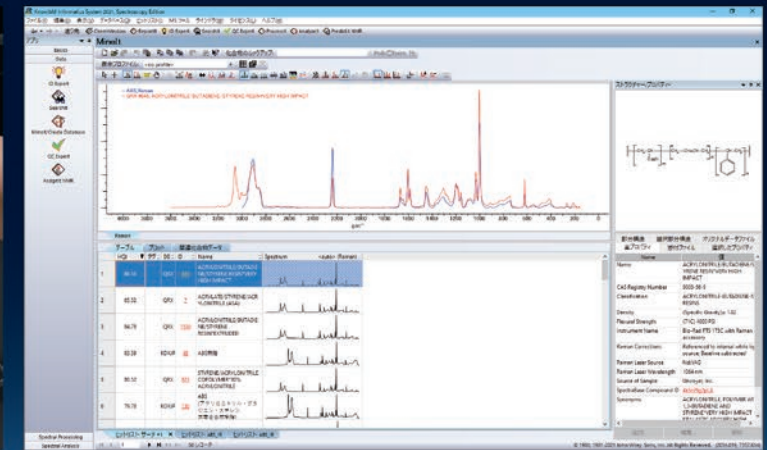

オプション解析ツールで定性分析や定量分析に対応

- 本製品を使用されているレーザー光は、JIS C6802によるクラス3Bのレーザー機器に該当します。ご使用にあたっては、安全対策を実施する必要があります。
- 本カタログに記載されている装置の外観および各仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

製造元

JASCO 日本分光株式会社 <https://www.jasco.co.jp>

本社・工場 192-8537 東京都八王子市石川町2967-5 TEL 042 (646) 4111 代表・FAX 042-646-4120

DJ6501-2205-1



日本分光HP



OHS, EMS
JIS Q 9001, JSA Q 2699
JIS Q 14001, JSA E024
本社・工場



MS
CM001

●詳しいお問い合わせは

JASCO は日本分光株式会社の登録商標です。